



ENEV - E N D E R G E B N I S

27.8 kWh/(m²a)

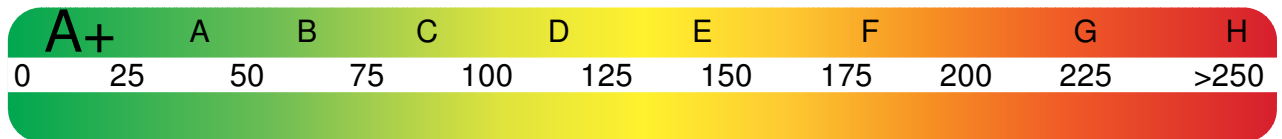

50.0 kWh/(m²a)

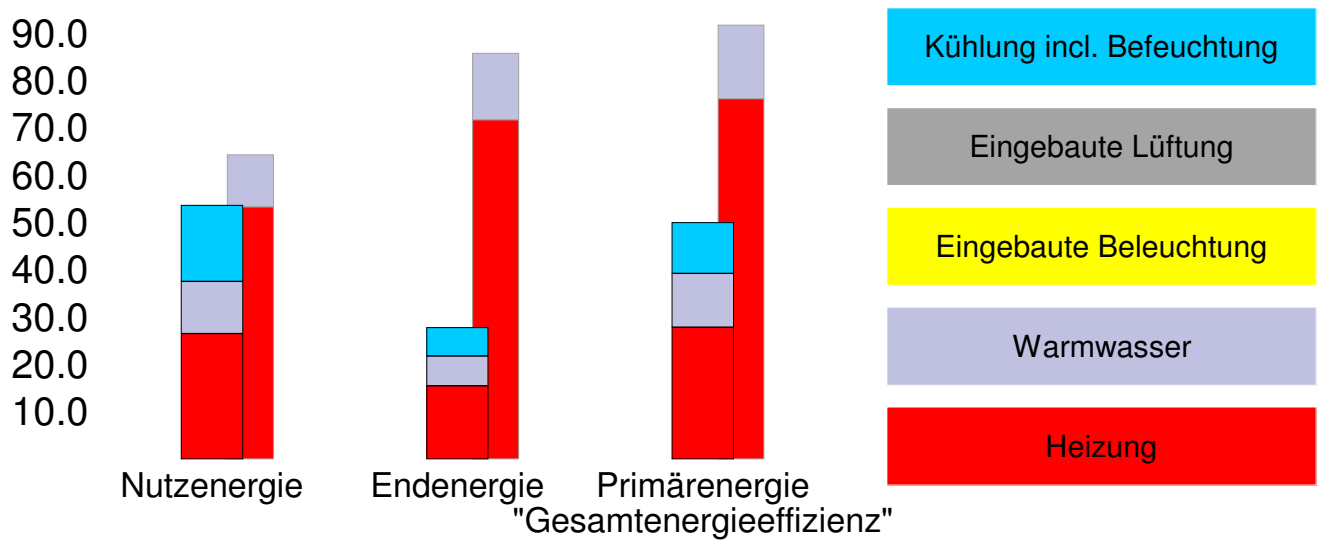

Jahres-Primärenergiebedarf Q_p :
bezogen auf die Gebäudenutzfläche

50.0 [kWh/m²a]

45.5% besser als Neubau

maximal zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf:

50.5 [kWh/m²a]
91.7 [kWh/m²a]

für KfW-Effizienzhaus 55
nach EnEV

spezifischer Transmissionswärmeverlust H_T :
der Gebäudehüllfläche

0.251 [W/m²K]

33.8% besser als Neubau
33.8% besser Ref-Gebäude

maximal zulässiger spezifischer
Transmissionswärmeverlust:

0.266 [W/m²K]
0.380 [W/m²K]
0.380 [W/m²K]

für KfW-Effizienzhaus 55
vom Referenzgebäude
nach EnEV

die maximal zulässigen Grenzwerte werden eingehalten.